

1. Objectiu de la norma

Aquesta norma defineix una interfície unificada amb la finalitat de garantir l'emplaçament o intercanvi ràpid de mòduls electrònics (descodificadors o altres).

2. Descripció de la interfície

Aquesta interfície concerneix les locomotores equipades amb motors de corrent altern, (2 bobinats), de corrent continu o amb motor de rotor exterior (campana) sense escombretes. La interfície proposa fins a 8 funcions, així com dues sortides per "sensors". L'espai disponible i les dimensions del descodificador són una part de les especificacions de la interfície.

2.1 Propietats mecàniques

La interfície de la placa del sistema està composta de 22 preses de contacte en dues fileres paral·leles de pas 1,27 mm. Les dimensions màximes del descodificador són 30 (L) x 15,5 (A) x 6,5 (Al) mm. L'espai disponible en la interfície ha de permetre un posicionament ràpid del descodificador.

Les preses (femelles) i els pins (mascles) es componen de dues fileres d'11 contactes que preferentment estan soldats a les plaques. La inversió dels contactes s'impedeix degut a la supressió del pin 11 i el bloqueig corresponent en la presa femella.

2.1.1 Descodificador

El mòdul electrònic comporta una barreta de pins mascles que està posicionada en la cara plana del mòdul electrònic.

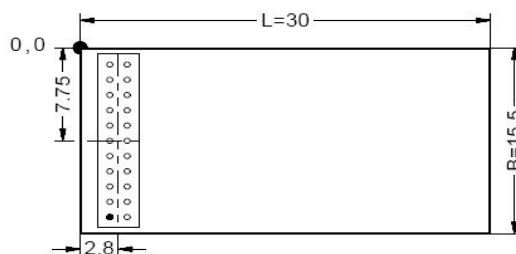


Figura 1: Descodificador vist des de sobre, costat dels pins

L'emplaçament de la barra de pins a la vora de la placa del descodificador ha de respectar les dimensions de la figura 1. El descodificador pot ser més petit de L= 30 mm. La barra ha de ser posicionat en la posició absoluta a 0,0 mm.

L'alçada donada del descodificador ha de ser respectada obligatòriament. La figura 2 mostra la forma de procedir. El costat dels pins ha de tenir una alçada màxima de 2,2 mm, la cara inferior ha de tenir una alçada de com a màxim 3,3 mm. amb la finalitat de deixar lloc als components. El gruix de la placa és d'1,0 mm.

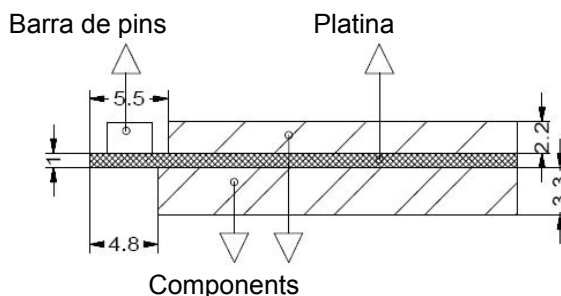


Figura 2: Descodificador vist lateralment del costat dels pins

Els contactes mascle i femella són conformes a l'ús per aquest tipus de connexió. Els pins tenen una llargària de 3 mm ja sigui amb un pin quadrat de 0,40 mm de costat, ja sigui amb un perfil rodó que ha de tenir un diàmetre de 0,43 mm amb una superfície daurada. Els contactes han de suportar una intensitat d'1A.

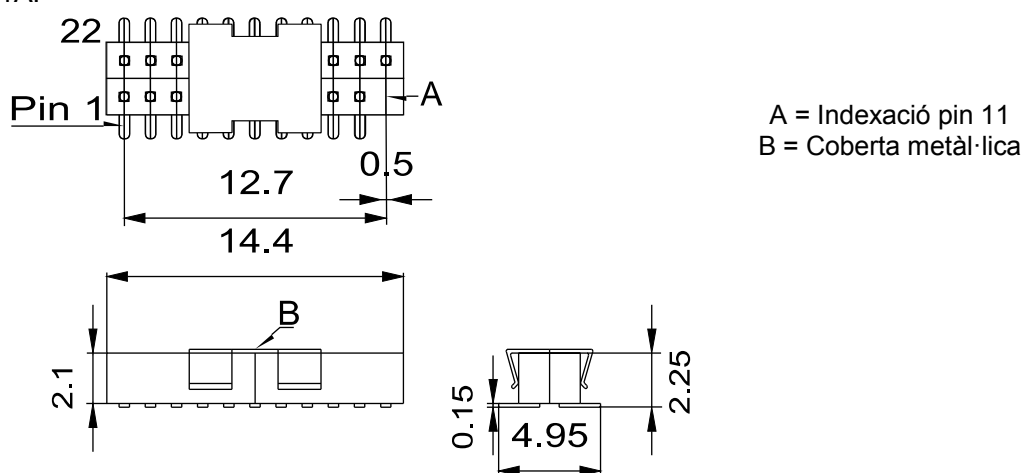


Figura 3: Barra de pins per a descodificadors

2.1.2 Placa del sistema

La placa del sistema ha de ser concebuda amb la finalitat d'acomodar un descodificador de dimensions màximes. La figura 4 mostra una barra de pins correcta.

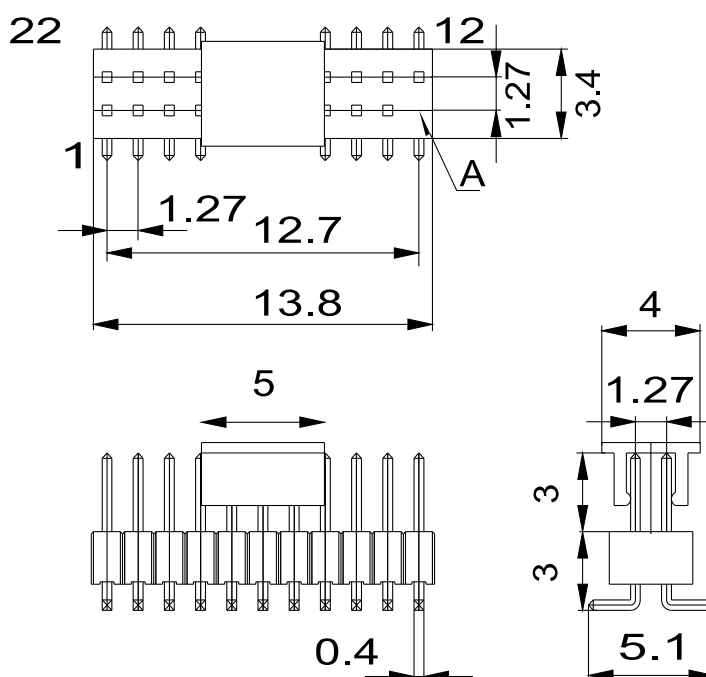



Figura 4: Pins mascles per a la placa del sistema

2.1.3 Emplaçament del descodificador


Són possibles dues variants

2.1.3.1 Variant compacta

La variant compacta ofereix una alçada reduïda. En aquest cas el descodificador està posat amb les preses cap amunt. Els pins mascle de la barra s'enfonsen a través de la placa del descodificador. El descodificador reposa sobre la part plana de la platina de la locomotora.

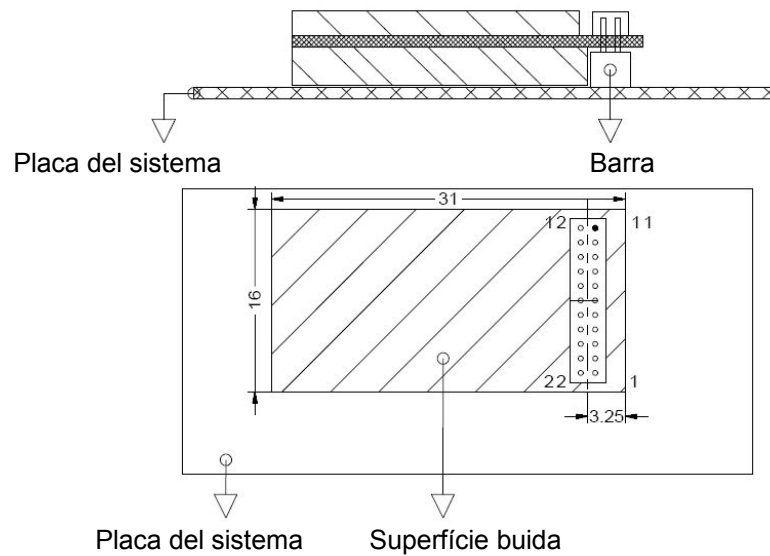**Figura 5: variant compacta****2.1.3.2 Variant girada**

Si l'alçada disponible és suficient però no hi ha suficient espai a la placa del sistema, el fabricant pot utilitzar la versió girada. Per fer això, el descodificador es posarà amb la barra de pins cap avall (en relació a la placa del sistema). El lloc per a la barra en la placa ha de fer-se com un reflex que té el seu eix en els pins 6/17.

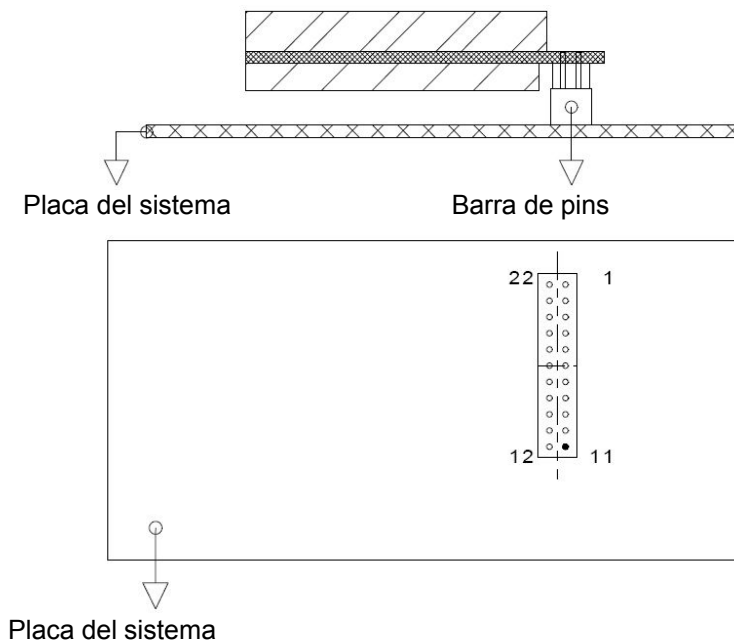**Figura 6: Variant girada**

Els embalatges dels models equipats de fàbrica amb aquesta classe d'interfície segons aquesta NEM han de portar clarament el logotip 21MTC.



2.2 Característiques elèctriques

Els corrents màxims utilitzables s'han d'indicar pels constructors d'aquests mòduls electrònics.

Si els mòduls electrònics son, per raons d'espai, units per bandes de cable planes, no és obligatori respectar els colors dels cables, aquests colors son vàlids per a conductors simples.

2.3 Definició dels contactes de la interfície per a la utilització dels descodificadors

Els contactes de la interfície 21MTC es defineixen a la taula 1:

Taula 1: Definicions i descripció de les funcions

Pin	Nombre	Color	Descripció	Grup
1	Entrada 1		Entrada sensor 1	4
2	Entrada 2		Entrada sensor 2	4
3	AUX 6		Sortida 6	8
4	AUX 4		Sortida 4	8
5	ZBCLK		Relotge del bus	7
6	ZBDTA.		Dades del bus (TxD, RxD)	7
7	F0r	groc	Il·luminació marxa enrere	5
8	F0d	blanc	Il·luminació marxa endavant	5
9	LS/A	marró	Connexió altaveu A	6
10	LS/B	marró	Connexió altaveu B	6
11	Indice		No utilitzat - marcador	
12	Vcc	groc	Tensió interna del descodificador 1,8 – 5,7 Volt	2
13	AUX 3		Sortida 3	8
14	AUX 2	violeta	Sortida 2	5
15	AUX 1	verd	Sortida 1	5
16	V +	blau	+ descodificador cap al rectificador, connexió al condensador d'alimentació	2
17	AUX 5		Sortida 5	8
18	Motor 2	gris	Connexió al motor 2, negatiu marxa enrere	3
19	Motor 1	taronja	Connexió al motor 1, positiu marxa endavant	3
20	GND		Massa del descodificador, cap al rectificador	2
21	Carril esquerre	negre	Carril esquerre marxa enrere	1
22	Carril dret	vermell	Carril dret marxa endavant	1

Observació referent als grups:

Grup 1: Per als sistemes amb conductor central, el pin 21 està connectat a la presa de corrent de les rodes, el pin 22 al conductor central.

Grup 2: La utilització del pin 12 no és obligatori. S'aconsella aquesta posició per l'alimentació d'un coprocessador.

Grup 3: Per als motors de corrent altern, el pin 19 està destinat a la bobina A, el pin 18 a la bobina B.

Grup 4: Els pins 1 i 2 són entrades "open-collector" i poden ser connectades a massa (GND). El valor de la resistència d'entrada és del voltant de 100 kΩ. La entrada del sensor 1 s'utilitzarà per a la sincronització de les rodes de les locomotores de vapor.

Grup 5: Si els fars de final de tren es controlen separatament, el pin 15 serveix pel costat de conducció 1, el pin 14 pel costat de conducció 2.

Grup 6: La impedància de l'altaveu està definida pel constructor i ha de ser esmentada.

Grup 7: Els pins del processador del bus del tren tenen una sortida directa amb una impedància de sortida de 470 ohms.

Grup 8: Les sortides segons la taula 2 només estan previstes per un dèbit de 0,5 mA.

Taula 2

	Nivell de tensió a la sortida del descodificador	Nivell de tensió per l'interruptor de càrrega (En la placa de sistema del vehicle)
Funció fora de servei	$\leq 0,4$ volts	$\leq 0,8$ volts
Funció en servei	$\geq 2,4$ volts	$\geq 2,0$ volts

3. Explotació sense descodificador

En cas d'explotació sense descodificador és necessari com a mínim puntejar el pin del carril dret amb el del motor 1 i el pin del carril esquerre amb el del motor 2. En cas d'il·luminació de la locomotora, és necessari també puntejar els pins corresponents.

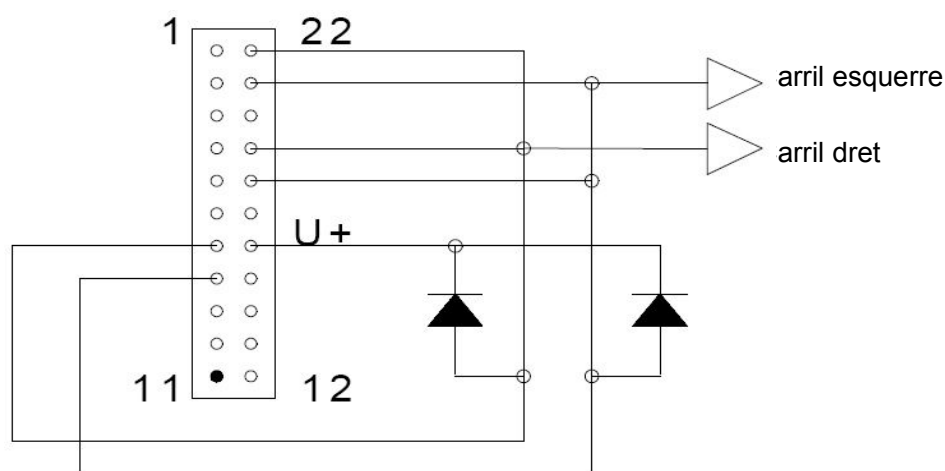


Figura 7: Puntejat típic

En correlació amb les funcions de la locomotora, el fabricant pot realitzar una peça específica que puntegi certes sortides.