

Eje y vía : para sistemas especiales

Documentación

Cotas en mm.


Edición de 2008

(Reemplaza la edición de 1997)

1 Objeto

Esta norma contiene, parcialmente, las cotas que se apartan de la NEM 310 “Eje y vía”, concierne al sistema Märklin ho así como indicaciones para el conductor central y la alimentación.

2 Eje y vía

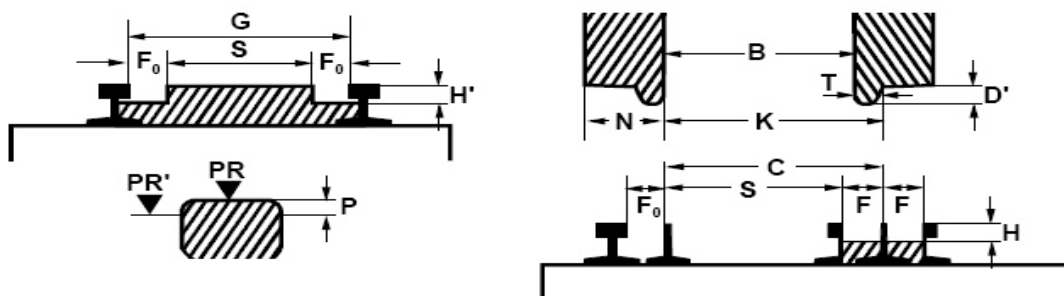

PR = Plano de rodadura

PR' = Plano de referencia para todas las cotas horizontales de esta norma

Tabla de cotas por ancho de vía G ¹⁾		Vía				Eje		Rueda			
		C ²⁾	S	F ³⁾	H ⁴⁾	K	B	N ⁵⁾	T		D ⁶⁾
Valor	Máx.	min.	max.	max.	min.	max.	min.	min.	min.	max.	max.
16,6	16,8	15,0	13,6	1,7	1,3	15,0	14,0	3,0	0,9	1,0	1,35
45	45,3	41,8	39,3	2,8	2,2	41,8	39,8	5,7	1,5	1,7	2,2

Es necesario tener en cuenta estrictamente las observaciones de la NEM310

Aparte de los perfiles de rail recomendados para la escala H0 en la NEM 120, existe un perfil de rail de 2,3 mm de altura (perfil 23), recomendado para el sistema de explotación por conductor central en el que las cotas se precisan en el diseño del lado.

3 Indicaciones particulares para el sistema HO por conductor central

El sistema MÄRKLIN H0 hace uso de un conductor central y catenarias puestas simétricamente (Sistema de alimentación 0-4, respectivamente 0,3 según las NEM 620).

3.1 Conductor central

Por razones de estética se hace un uso continuado de puntos de contacto en lugar de un raíl central.

Ancho: los puntos de contacto se ponen, en general, con el mismo paso que las traviesas de vía; no es necesario en ningún caso sobrepasar el doble de esta distancia (+/- 16mm).

Altura: entre 1,8 por debajo de PR y 0,6 por encima de PR.

Alineación lateral:

- vía general: Como regla genera ± 0 .

Ciertos puntos de contacto pueden encontrarse hasta 2,2 mm aparte del centro de vía.

- desvíos: La alineación lateral depende de la geometría del aparato. No deberá, en ningún caso, sobrepasar +/- 2,2 mm.

3.2 Patín

La toma de corriente para los puntos de contacto centrales se efectúa con la ayuda de un patín que tiene las siguientes dimensiones:

Longitud útil:	- para 1 patín:	mínimo:	44,0	máximo:	56
	- para 2 patines:	por patín:	36,0		

Anchura: 5,0