



Norma imperativa

(Cotes en mm)

Edició 2018
(Substitueix l'edició de 2010)


1. Objectiu

Aquesta caixa permet l'intercanvi dels caps d'enganxall, sempre que estiguin proveïts de la prolongació corresponent.

La caixa segons la NEM 363 només es pot utilitzar quan, per falta d'espai, sigui impossible la utilització de la caixa segons la norma NEM 362.

2. Realització

La caixa es realitza segons el croquis de sota:

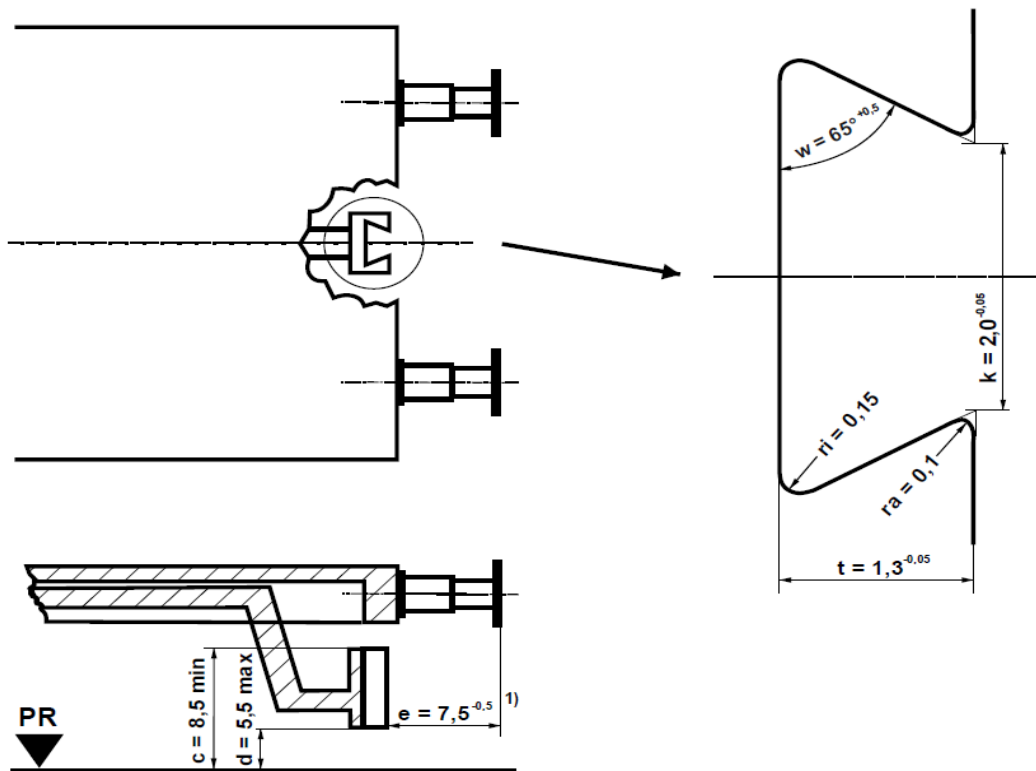

Els caps d'enganxall tenen un disseny en forma de cua d'oreneta que pot introduir-se per la part de sobre o per sota en un receptacle de la mateixa forma. Per la elasticitat de les dues llengüetes del cap, aquest es mantindrà ferm en la part receptora, però li queda la possibilitat de regulació en altura.¹⁾

- 1) Aquesta cota es només imperativa si la caixa està guiada de forma cinemàtica amb la finalitat de realitzar un enganxament curt. Per d'altres fixacions, serà necessari mantenir una distància amb els altres vehicles amb la finalitat d'assegurar un bon funcionament.
En el cas que els elements del model en miniatura sobrepassin las superfícies dels topalls, per exemple les rufes d'intercirculació, serà necessari considerar aquests elements com a superfície extrema del vehicle.